

Staðlar:

Hönnun vegvísa skal vera samkvæmt dönskum staðli nema annað sé tilgreint.

Sjá nánar: http://webapp.vd.dk/vejregler/pdf/VR05_G_Vejvisning_Tavletyper_Tegn_050301_JGJ.pdf

Lengd vegvísa:

Lengd vegvísa er alltaf margfeldi heillar tölu og 250 mm. Það þýðir að vegvísar mega t.d. vera 275 sm eða 300 sm að lengd en ekki 280 sm eða 290 sm.

711

Vatnsnes

F01.11 Vegvísir
í strálbýli

Vetrarvegur

F01.21 Vegvísir án
vegmúmers



F03.11 Vegvísir (a)




F03.11 Vegvísir (b)



Árbæjarsafn

F04.11 Staðarvísir (rauður)

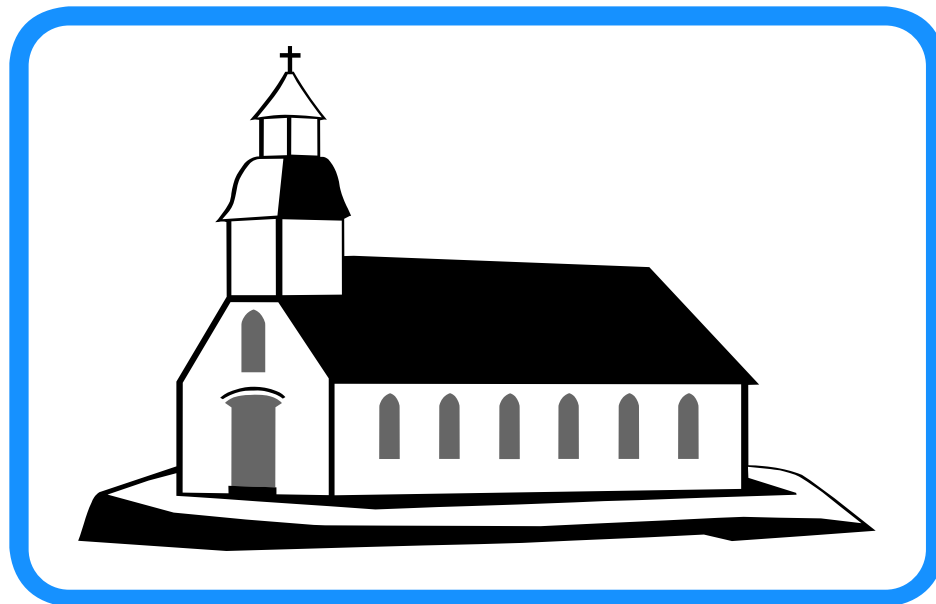

Möðruvellir


2 km



F05.11 Fráreinarvísir (a)



F05.51 Fráreinarvísir (b)

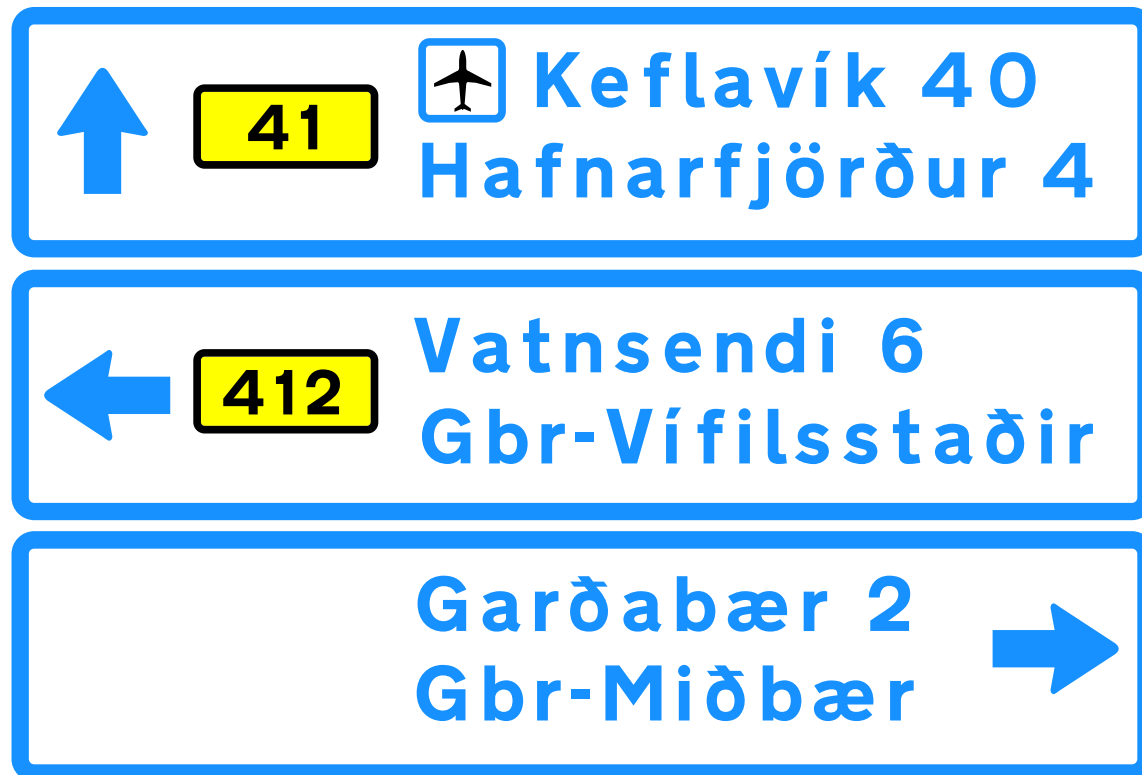

F06.11 Töfluvegvisir (a)




F06.51 Tölfulvegvisir (b)




F08.11 Leiðarvísir



F09.11 Staðarleiðamerki (a)

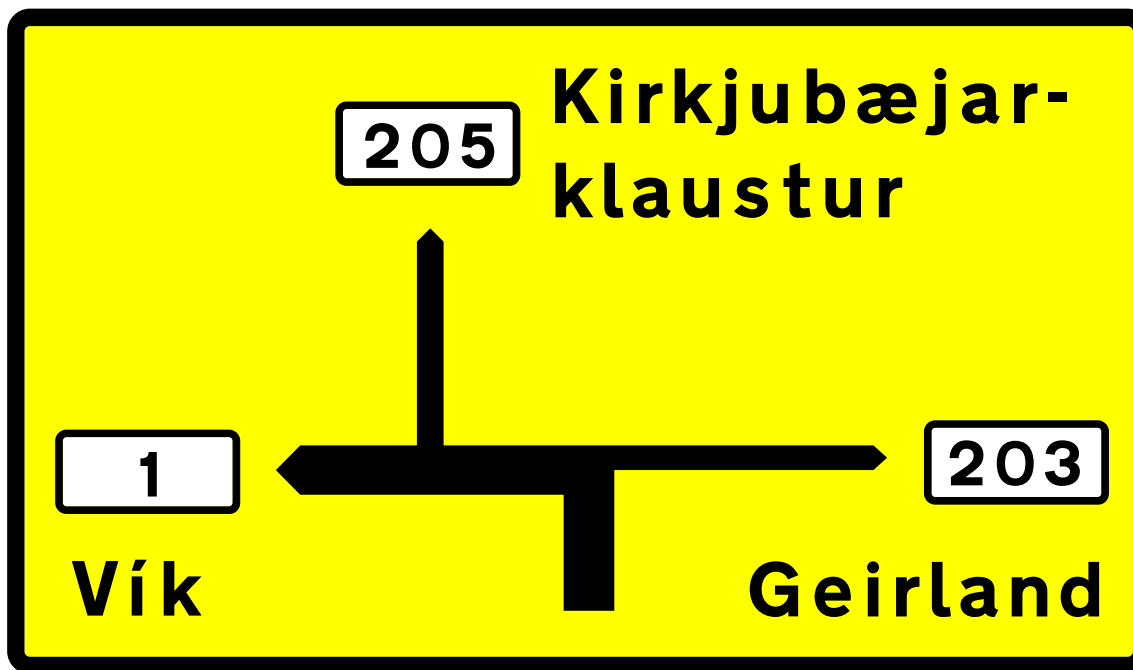

F09.51 Staðarleiðamerki (b)

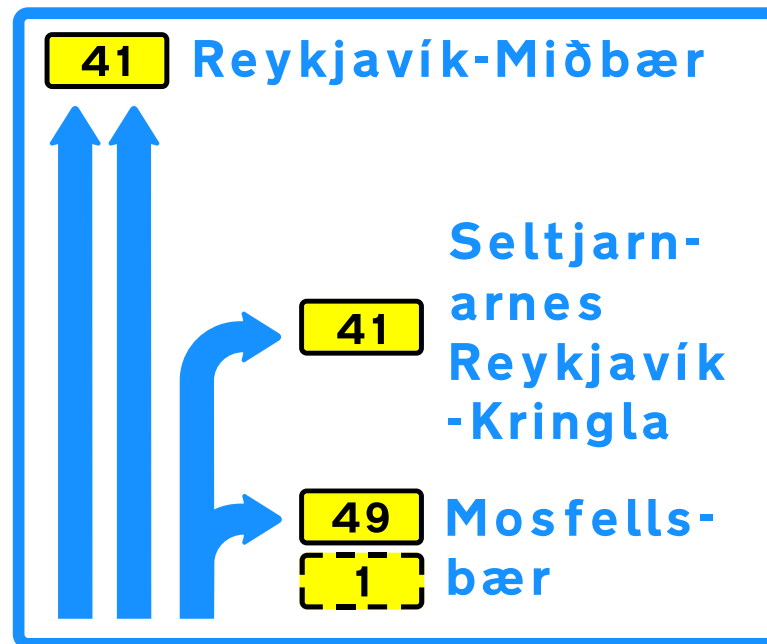

F10.11 Akreinalleiðamerki (a)



F11.11 Töfluleiðamerki (a)



F11.51 Tölfuleiðamerki (b)



F12.11 Staðarvísir (blár)



Grund

F12.21 Staðarmerki

Hamraborg


F14.11 Götunafn eða vegarheiti

32-40

F14.21 Húsnúmer



F16.11 Vegnúmer

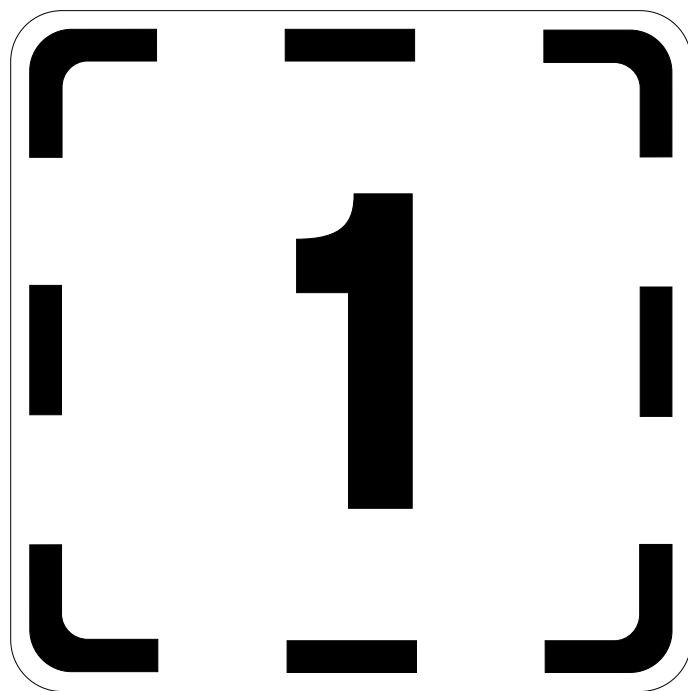

F16.21 Vegnúmer,
leið að vegi




F18.11 Sýslu- eða sveitar-
félagsmerki (stórt)



Hvolhreppur

F18.21 Sýslu- eða sveitar-
félagsmerki (lítið)

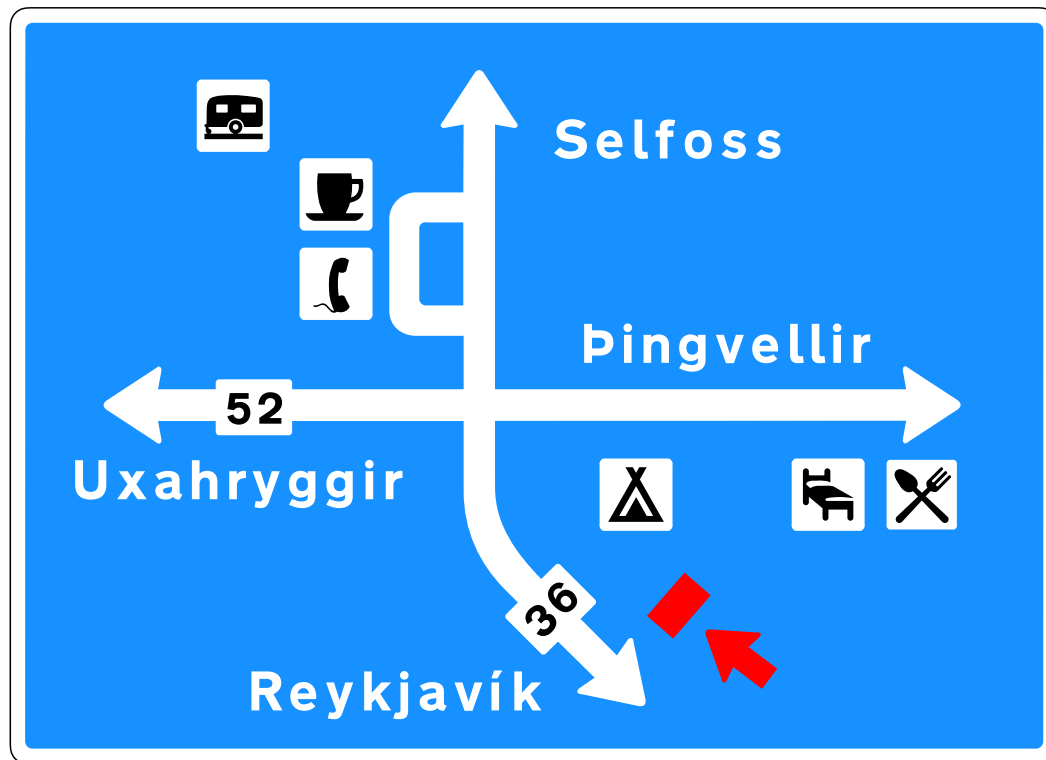

F21.11 Upplýsingatafla

1	
Egilsstaðir	701
Ísafjörður	533
Akureyri	426
Borgarnes	107

F19.11 Fjarlægðarmerki (a)

1

Egilsstaðir	70 1
Ísafjörður	533
Akureyri	426
Borgarnes	107

F19.51 Fjarlægðarmerki (b)



F30.11 Töfluvegvisir
fyrir hjólreiðastíga



F31.11 Vegvísir fyrir
hjólreiðastíga

Almennar reglur um stærð og stafastærð vegvísa(F03 - F04)

Vegvísar (F03.11 og F03.51) eru venjulega 330 mm á hæð. Minni útgáfan (sem er notuð á E-gatnamótum) er 235mm. Staðarvísar (rauðir - F04.11 sem eru stakir eru venjulega 235 mm á hæð. Staðarvísar sem eru notaðir með F03 merkjum er venjulega 330 mm.

Stærð stafa, vegnúmera og lengdartalna er háð hæð skilta með eftirfarandi hætti. Lengdartölur eru ávalt kílómetrar.

Hæð (mm)	Stafastærð (mm)	Lyfilegt frávik stafastærðar (mm)	Vegnúmer stafastærð (mm)	Lengdartölur stafastærð (mm)	Leyfilegt frávik stafastærðar lengdartalna (mm)
235	120	101	101	101	85
330	143	170	143	120	143

Almennar reglur um stærð og stafastærð frá einavísa (F05)

Fjöldi lína	Hæð (mm)
1 lína	450
2 línur	650
3 línur	900

Stafastærð frá einavísa er 143 mm. Stafastærð vagnúmera er 120 mm

Almennar reglur um stærð og stafastærð töfluvegvísa (F06) og töfluleiðamerkja (F11)

Aðstæður	Hæð 1 línu skiltis (mm)	Hæð 2 línu skiltis (mm)	Hæð 3 línu skiltis (mm)	Stafastærð (mm)	Vegnúmer stafastærð (mm)	Lengdartölur stafastærð (mm)
Þröngar aðstæður, t.d. í þéttbýli	400	550	750	120	101	101
Venjulegar aðstæður	450	650	900	143	120	120
Töfluvegvísar þar sem ekki eru töfluleiðamerki á undan	500	750	1050	170	143	143

Almennar reglur um stærð og stafastærð frá einavísa (F08)

Fjöldi lína	Hæð (mm)
1 lína	750
2 línur	1250
3 línur	1500

Stafastærð leiðavísa er 240 mm. Stafastærð vagnúmera er 202 mm.

Almennar reglur um stærð og stafastærð staðarleiddamerkja (F09), akreinalleiðamerkja (F10) og fjarlægðarmerkja (F19)

Hæð merkjanna er alltaf margfeldi heillar tölu og 250 mm. Það þýðir aðhæðin má t.d. vera 275 sm eða 300 sm en ekki 280 sm eða 290 sm. Stafastærð er 143 mm.

Almennar reglur um stærð og stafastærð staðarleiðarvísa og staðalleiðamerkja (F12)

Hæð merkjanna er 200 mm. Breidd skal standa á heilum tug í sm. Stafastærð er 88 mm. Tölustafir eru 71 mm. Hvítur bakgrunnur undir þjónustumerki er 160 mm. Stafastærð **sýslu- og sveitarfélagsmerkja (F18)** er venjulega 143 mm.