



# Framkvæmda- fréttir 23. tbl. /04



Framkvæmdir á Norðaustursvæði  
sjá kort bls. 2-7

Framkvæmdir á Hringvegi, Vegaskarð - Langidalur. Verktaki: Héraðsverk ehf.

## Langtímaáætlun um námufrágang 2004-2018

Nýlega gaf rannsóknadeild Vegagerðarinnar út skýrsluna Langtímaáætlun um námufrágang 2004-2018. Skýrslan er birt á heimasíðu Vegagerðarinnar á slóðinni <http://www.vegagerdin.is> og er þar að finna undir útgefið efni/ýmislegt.

Skýrslan er gefin út í framhaldi af því að yfirstjórn Vegagerðarinnar samþykkti á fundi þann 15. desember 2003 tillögu um gerð langtímaáætlunar fyrir frágang eldri efnistökusvæða. Þessi ákvörðun var tekin í samræmi við ákvæði 49. gr. laga um náttúruvernd nr. 44/1999 en þar segir að efnistökusvæði skuli ekki standa ónotað og ófrágengið lengur en þrjú ár nema með undanþágu frá Umhverfisstofnun. Í lögunum er einnig



**Gunnar Bjarnason**  
deildarstjóri rannsóknardeild,  
jarðfræði

ákvæði til bráðabirgða sem kveður á um frágang eldri efnistökusvæða.

Í langtímaáætluninni er mörkuð sú stefna Vegagerðarinnar að frágangi náma, sem ekki eru lengur í notkun, skuli lokið á fimmtán árum þ.e. á árunum 2004-2018. Þá er einnig gerð grein fyrir umfangi verkefnisins og áætlaður kostnaður við það. Umdæmi Vegagerðarinnar hafa gert áætlun um frágang ófrágenginna náma sem Vegagerðin hefur notað og talið er rétt að ganga frá á tímabili langtímaáætlunar. Upplýsingarnar eru skráðar í námuskrá Vegagerðarinnar þar sem fram kemur hvaða efnistökusvæði það eru þar sem Vegagerðin ber ábyrgð á frágangi og hver afstaða stofnunarinnar er til frágangs hverrar námu.

Í skýrslunni er listi yfir námur sem Vegagerðin hyggst ganga frá á árunum 2004-2018 og einnig kort sem sýnir staðsetningu þeirra. Mælt er með því að starfsmenn sveitarfélaga kynni sér þessa skýrslu.

### Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 23. tbl. 12. árg. nr. 380 26. júlí 2004

Ritstjórn  
og umsjón útgáfu:  
**Viktor Arnar  
Ingólfsson**

Ábyrgðarmaður:  
**Gunnar Gunnarsson**  
Prentun: Gutenberg

Ósk um áskrift sendist til:  
**Vegagerðin**  
**Framkvæmdafréttir**  
**Borgartúni 7**  
**105 Reykjavík**  
(bréfsími 522 1109)  
eða [vai@vegag.is](mailto:vai@vegag.is)

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útbóðs-framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útbóð eru kynnt, útbóðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaeftni sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.

## Framkvæmdir 2004, kort 7

Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk eru merkt inn á kortið án texta. Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum. Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.

Jarðgöng um Héðinsfjörð, undirbúningur  
Brú á Fjarðará í Siglufirði  
Fjárveiting: 24 m.kr.  
af jarðgangnaáætlunarfé  
Útboð: júní 2004  
Verktaki: Mikael ehf.  
Verklok: september 2004

8009 Brekkuselsvegur  
á Dalvík  
Böggvisbraut -  
Brekkusel, 0,8 km  
Fjárveiting: 12 m.kr.  
Verktaki: Icefox ehf.  
Áætluð verklok: ágúst 2004

82 Ólafsfjarðarvegur  
á Lágheiði,  
Fjarðará - sýslumörk  
Fjárveitingar:  
2004: 37 m.kr.  
2005: 14 m.kr.  
Útboð: júlí 2004

813 Möðruvallavegur  
Ólafsfjarðarvegur -  
Möðruvellir, 1 km  
Fjárveiting: 27 m.kr.  
Verktaki: Norðurtak ehf.,  
Sauðárkróki  
Áætluð verklok: júní 2004

82 Ólafsfjarðarvegur  
um Hörgá  
Ný 36 m löng brú  
ásamt vegtengingu  
Fjárveitingar: 133 m.kr.  
Verktaki: Mikael ehf., Höfn  
Verklok: október 2004

837 Hlíðarfjallsvegur  
um Hlíðarbraut, 2 hringtorg  
Fjárveitingar:  
2004: 7 m.kr.  
2005: 15 m.kr.  
Verktaki: G. Hjálmarsson ehf.,  
Akureyri  
Áætluð verklok: 1. ágúst 2004


82 Ólafsfjarðarvegur,  
Hjalteyrarvegur - Hauganesvegur  
Fjárveiting: 31 m.kr. af viðhaldsfé  
Festun 4,0 km  
Verktaki: Árni Helgason ehf.,  
Ólafsfirði  
Áætluð verklok: Júlí 2004

830 Svalbarðseyrarvegur  
vegamót við Hringveg  
Fjárveitingar :  
2003: 5 m.kr.  
2004: 7 m.kr. af öryggisfé  
Verktaki: Icefox ehf.  
Áætluð verklok: Ágúst 2004

1 Hringvegur  
Fnjóskadalsvegur -  
Norðausturvegur  
Fjárveiting: 9,1 m.kr.  
af viðhaldsfé  
Festun 1,0 km  
Verktaki: Árni Helgason ehf.,  
Ólafsfirði  
Áætluð verklok: júlí 2004

Þjóðvegir í þéttbýli: Akureyri,  
Húsavík og Ólafsfirði  
Fjárveiting 20 m.kr. af viðhaldsfé  
Malbiksyfirlögn  
Verktaki: Malbikun K-M ehf.  
Viðgerð á Aðalgötu í Ólafsfirði  
Verktaki: Ólafsfjarðarbær  
Unnið í júní, júlí og ágúst

Öxnadalsheiði  
5 0 5 10 15 20 km

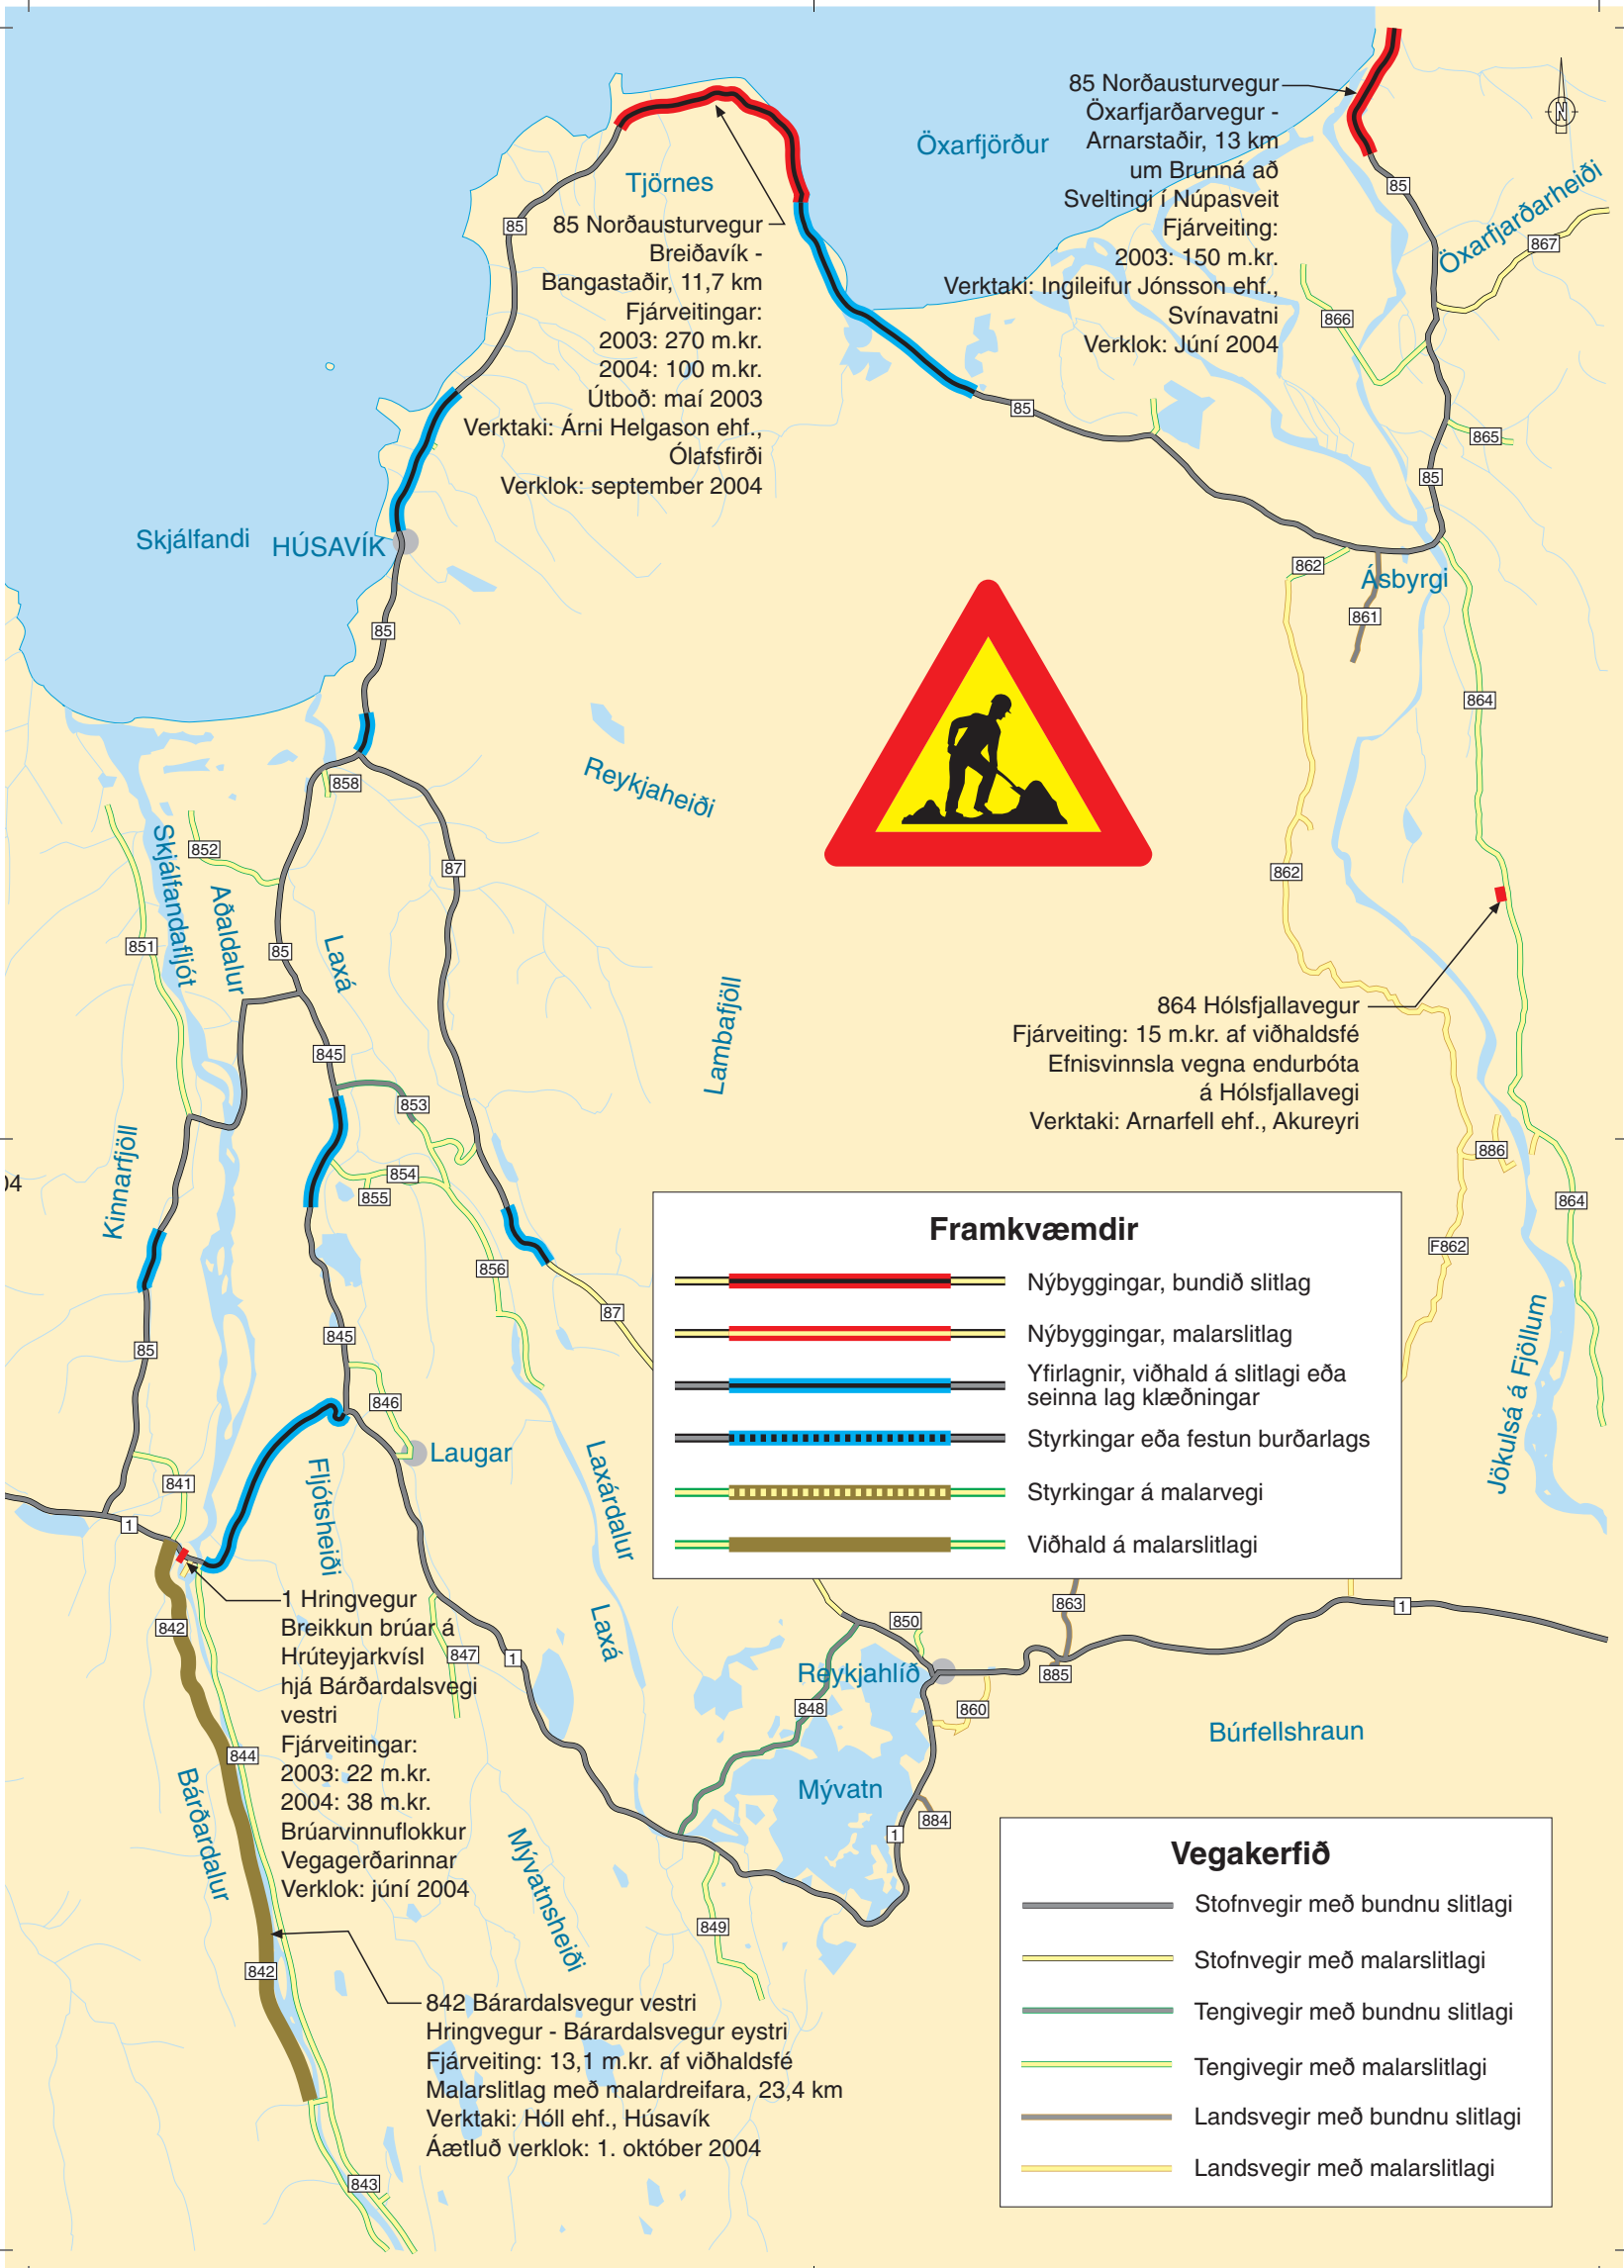

**85 Norðausturvegur**  
 Breiðavík - Bangastaðir, 11,7 km  
 Fjárveitingar:  
 2003: 270 m.kr.  
 2004: 100 m.kr.  
 Útboð: maí 2003  
 Verktaki: Árni Helgason ehf., Ólafsfirði  
 Verklök: september 2004

**85 Norðausturvegur**  
 Öxarfjarðarvegur - Arnarstaðir, 13 km  
 um Brunná að Sveltingi í Núpasveit  
 Fjárveiting:  
 2003: 150 m.kr.  
 Verktaki: Ingileifur Jónsson ehf., Svínavatni  
 Verklök: Júní 2004



**864 Hólsfjallavegur**  
 Fjárveiting: 15 m.kr. af viðhaldsfé  
 Efnisvinnsla vegna endurbóta  
 á Hólsfjallavegi  
 Verktaki: Arnarfell ehf., Akureyri

**1 Hringvegur**  
 Breikkun brúar á Hróteyjarkvísl  
 hjá Bárðardalsvegi vestri  
 Fjárveitingar:  
 2003: 22 m.kr.  
 2004: 38 m.kr.  
 Brúarvinnuflokkur Vegagerðarinnar  
 Verklök: júní 2004

**842 Bárardalsvegur vestri**  
 Hringvegur - Bárardalsvegur eystri  
 Fjárveiting: 13,1 m.kr. af viðhaldsfé  
 Malarslitlag með malardreifara, 23,4 km  
 Verktaki: Hóll ehf., Húsavík  
 Áætluð verklök: 1. október 2004

### Framkvæmdir

- Nýbyggingar, bundið slitlag
- Nýbyggingar, malarslitlag
- Yfirlagnir, viðhald á slitlagi eða seinna lag klæðningar
- Styrkingar eða festun burðarlags
- Styrkingar á malarvegi
- Viðhald á malarslitlagi

### Vegakerfið

- Stofnvegir með bundnu slitlagi
- Stofnvegir með malarslitlagi
- Tengivegir með bundnu slitlagi
- Tengivegir með malarslitlagi
- Landsvegir með bundnu slitlagi
- Landsvegir með malarslitlagi



Grímsey


85 Norðausturvegur  
Kópaskersvegur - Leirhöfn  
Fjárveiting: 5,7 m.kr. af viðhaldsfé  
Malarslitlag með malardreifara 13,6 km  
Verktaki: Hóll ehf., Húsavík  
Áætluð verklok: 1. október 2004



Melrakkaslét

Kópasker

**Svæði í ramma, sjá kort nr. 7**

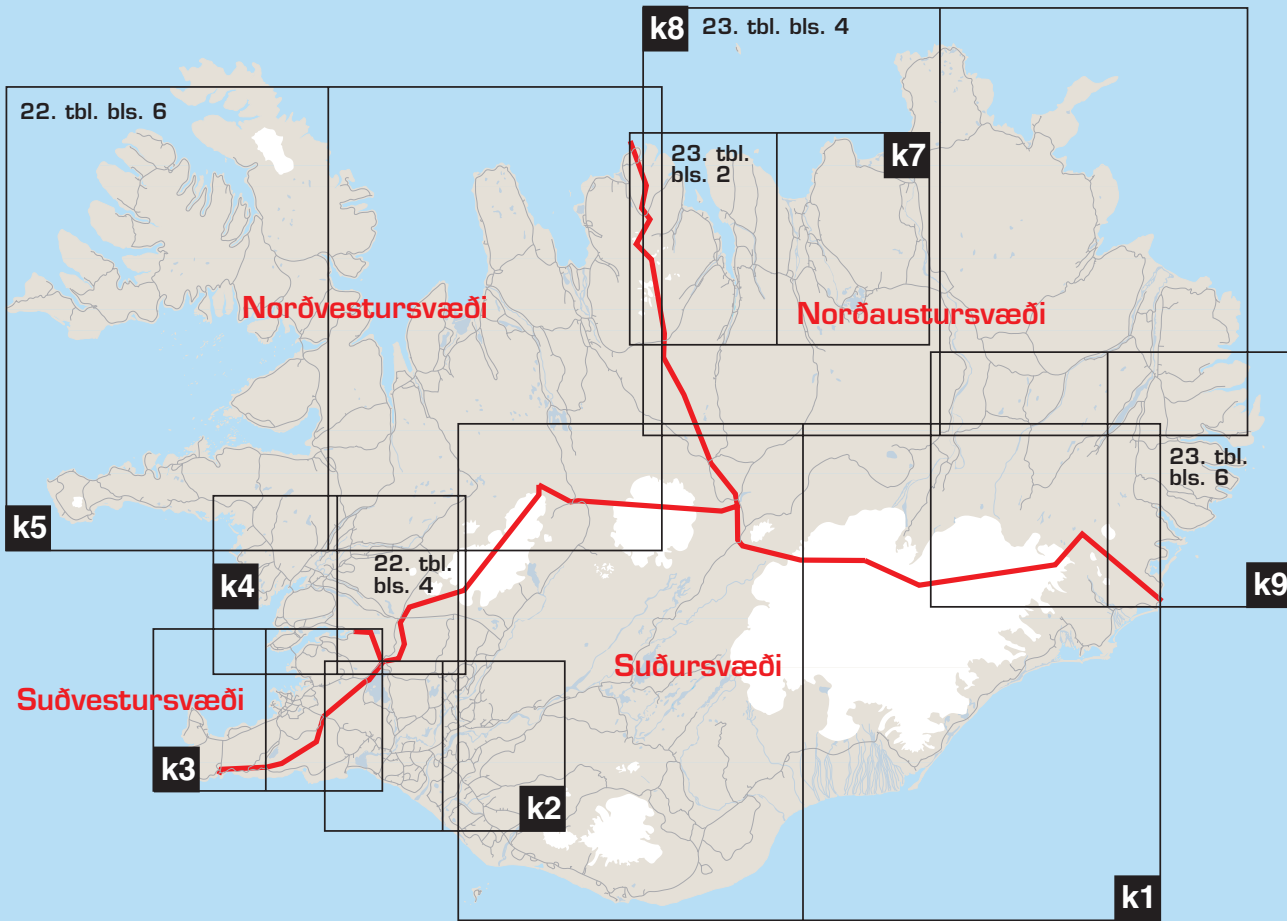







**Svæðaskipting framkvæmdakorta**

821 Eyjafjarðarbraut vestri  
Eyjafjarðarbraut eystri  
- Halldórsstaðir  
Fjárveiting: 5,2 m.kr.  
af viðhaldsfé  
Malarslitlag með  
malardreifara 15,7 km  
Verktaki: Hóll ehf., Húsavík  
Áætluð verklok:  
1. október 2004




**Framkvæmdir**

-  Nýbyggingar, bundið slitlag
-  Nýbyggingar, malarslitlag
-  Yfirlagnir, viðhald á slitlagi eða seinna lag klæðningar
-  Styrkingar eða festun burðarlags
-  Styrkingar á malarvegi
-  Viðhald á malarslitlagi

Herðubreið

5 0 5 10 15 20 km









## Framkvæmdir 2004, kort 8

Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk eru merkt inn á kortið án texta. Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum. Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.

85 Norðausturvegur  
Breknaheiði - Saurbæjará  
Fjárveitingar:  
2003: 80 m.kr.  
2004: 50 m.kr.  
Ný- og endurbygging, klæðing  
sýslumörk og suður fyrir Geysirófu 4,2 km  
um Finnaþarðará, 1,5 km  
um Saurbæjará, 1,1 km  
um Djúpalæk, 0,2 km  
alls um 6,8 km  
Settir stórir hólkar í Geysirófu,  
Finnaþarðará, Saurbæjará og Djúpalæk.  
Malarslitlag frá Saurbæjará  
að Skeggjastöðum, alls um 22 km  
Útboð: október 2003  
Verktaki: Héraðsverk ehf., Egilsstöðum  
Verklok: haustið 2004

85 Norðausturvegur  
Hölná - Miðheiðarhryggur  
Fjárveitingar:  
2003: 66 m.kr.  
2004: 68 m.kr.  
2005: 28 m.kr.  
Ný- og endurbygging 9,6 km  
Settir stórir hólkar í Hölná og Skálafjallalæk,  
(einnig í Hafnará á Hafnarvegi 91)  
Á árinu 2003 var lokið við kaflan frá Hölná  
og upp fyrir Skálafjallalæk (4 km)  
og kaflan um Hafnará (0,4 km)  
Útboð: nóvember 2002  
Verktaki: Nóntindur ehf. Búðardal  
Verklok: ágúst 2004

925 Hróarstunguvegur  
Hallfræðarstaðir - Þórisvatn  
Fjárveitingar:  
2002: 18 m.kr.  
2004: 13 m.kr.  
Ný- og endurbygging 2,0 km  
Styrking og mölburður 3,8 km  
Undirbyggingu og  
burðarlagi lokið 2003  
Útboð: apríl 2003  
Verktaki: Sigurður H. Jónsson,  
Mælivöllum  
Verklok: vorið 2004

Vegakerfið	
	Stofnvegir með bundnu slitlagi
	Stofnvegir með malarslitlagi
	Tengivegir með bundnu slitlagi
	Tengivegir með malarslitlagi
	Landsvegir með bundnu slitlagi
	Landsvegir með malarslitlagi

1 Hringvegur  
Biskupsháls - Vegaskarð  
Fjárveitingar:  
2002: 45 m.kr.  
2003: 123 m.kr.  
2004: 86 m.kr.  
Ný- og endurbygging 12,5 km  
Útboð: haustið 2002  
Verktaki: Myllan ehf., Egilsstöðum  
Klæðing var lögð árið 2003 á 7 km  
frá Víðidalsbænum í Vegaskarð  
Verklok í júlí

1 Hringvegur  
Vegaskarð - Langidalur  
Fjárveitingar: F907  
2003: 170 m.kr.  
2004: 67 m.kr.  
2005: 112 m.kr.  
Ný- og endurbygging 12,1 km  
Stálhólkar settir í Skarðsá og Langadalsá.  
Útboð var haustið 2003  
Verktaki er Héraðsverk ehf. Egilsstöðum  
Verklok í júlí 2005.

**Svæði í ramma, sjá  
kort nr. 9**









## Framkvæmdir 2004, kort 9

Vegarkafarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk eru merkt inn á kortið án texta.

Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum. Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.



### Framkvæmdir

-  Nýbyggingar, bundið slitlag
-  Nýbyggingar, malarslitlag
-  Yfirlagnir, viðhald á slitlagi eða seinna lag klæðningar
-  Styrkingar eða festun burðarlags
-  Styrkingar á malarvegi
-  Viðhald á malarslitlagi

VATNAJÖKULL



951 Vestdalseyrarvegur  
 Klæðing lögð á 0,6 km frá  
 Stál út fyrir ristarlið  
 Verktaki Malarvinnslan ehf.,  
 Egilsstöðum  
 Verklök: júní 2004

953 Mjóafjarðarvegur  
 Endurbætur á Slenjudal og  
 Mjóafjarðarheiði  
 og nýbygging ofan Klifbrekku  
 klæðing lögð í Brekkuþorpi  
 Fjárveitingar:  
 2004: 17 m.kr.  
 2005: 19 m.kr.  
 Verktaki Dal-Björg ehf.,  
 Breiðdalsvík  
 Verklök sumarið 2004

92 Norðfjarðarvegur  
 Sómastaðir - Hólmar  
 Fjárveitingar:  
 2004: 28 m.kr.  
 2005: 102 m.kr.  
 Nýbygging 2 km  
 Útboð: maí 2004  
 Verkataki: Arnarfell ehf.  
 Verklök: haustið 2004

954 Helgustaðavegur  
 Innistæða: 6 m.kr.  
 Endurbætur, styrking og  
 mölburður 9,8 km  
 Búið að setja hólk í Hrafná  
 og útbúa bílastæði við  
 Helgustaðanámu  
 Útboð 2003  
 Verktaki: Dal-Björg ehf.,  
 Breiðdalsvík  
 Verklök: haustið 2004

92 Norðfjarðarvegur, hjáleið Reyðarfirði  
 Fjárveitingar:  
 2002: 80 m.kr.  
 2003: 80 m.kr.  
 Ný- og endurbýgging á 1,7 km  
 neðan byggðar  
 Brú á Búðará 16 m  
 Útboð á innri hluta leiðarinnar: maí 2004  
 ekkert tilboð barst,  
 samið við Arnarfell ehf.  
 Verklök 2005

96 Suðurfjarðavegur  
 Fáskrúðsfjarðargöng  
 Fjárveitingar:  
 2003: 1.130 m.kr.  
 2004: 1.350 m.kr.  
 2005: 1.450 m.kr.  
 Jarðgöng 5,9 km  
 Nýbygging vegar 8,5 km  
 Útboð: febrúar 2003  
 Verktaki: Ístak hf. og  
 E. Pihl og Søn AS.  
 Verklök haustið 2005

**Vegakerfið**

	Stofnvegir með bundnu slitlagi
	Stofnvegir með malarslitlagi
	Tengivegir með bundnu slitlagi
	Tengivegir með malarslitlagi
	Landsvegir með bundnu slitlagi
	Landsvegir með malarslitlagi



## Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.

Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar.

Rautt númer = nýtt á lista

Fyrirhuguð útboð		Auglýst:
		dagur, mánuður, ár
04-044	Hringvegur (1), hringtorg við Norðlingavað	05
04-066	Jökuldalsvegur (923) um Mjósund og Þverá	04
04-060	Landeyjavegur (252), Akureyjavegur - Grímsstaðvegur	04
04-004	Útnesvegur (574), Gröf - Arnarstapi	04
04-006	Hringvegur (1) um Norðurárdal í Skagafirði 2004-2005	04
04-018	Ólafsfjarðarvegur (82) á Lágheiði, Fjarðará - sýslumörk	04
02-015	Hringvegur (1) við Hellu	04
00-054	Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur – Víkurvegur	04
03-084	Hringvegur (1), Svínahraun - Hveradalabrekka	04
03-092	Reykjanesbraut (41), Fíuhvamsvegur - Kaplakriki, eftirlit	04
03-009	Reykjanesbraut (41), Fíuhvamsvegur - Kaplakriki	04
Útboð sem hafa verið auglýst		Auglýst: Opnað:
04-003	Hringvegur (1), Gljúfurá - Brekka, 1. áfangi	19.07.04 17.08.04
04-061	Hringvegur (1), hringtorg við Kirkjubæjarklaustur	12.07.04 27.07.04
04-065	Öndverðarnesvegur, Biskupstungnabraut - golfskáli 2004	12.07.04 27.07.04
04-037	Vetrarþjónusta, Sauðárkrókur - Blönduós - Sauðárkrókur, 2004-2007	12.07.04 27.07.04
Útboð á samningaborði		Auglýst: Opnað:
04-043	Hringvegur (1), Víkurvegur - Skarhólabraut, eftirlit	28.06.04 20.07.04
04-023	Óshlíð, snjóflóðaskápar	28.06.04 13.07.04
04-058	Vestfjarðavegur (60), brú á Laxá í Króksfirði, niðurrekstrarstaurar	28.06.04 13.07.04
04-059	Þjórsárdalsvegur (32), Skeiðavegur - Stóra-Núpsvegur	28.06.04 13.07.04
04-039	Hringvegur (1), Víkurvegur - Skarhólabraut	21.06.04 13.07.04
04-057	Mástunguvegur (329), Gnúpverjavegur - Laxárdalur 2	21.06.04 06.07.04
04-056	Kjalvegur (35), þjónustumiðstöð - Háalda 2004	14.06.04 29.06.04
04-054	Vetrarþjónusta á Vesturlandi 2004-2008	14.06.04 29.06.04
04-051	Brú á Fjarðará í Siglufirði	24.05.04 15.06.04
04-045	Yfirlagnir á Suðvestursvæði 2004, malbik	10.05.04 25.05.04

## Samningum lokið

Opnað: Samið:

03-010	Kjósarskarðsvegur (48), endurbýgging, 2. áfangi <i>KNH ehf., Ísafirði</i>	29.06.04	14.07.04
04-048	Borgarfjarðarbraut (50) um Kleppjárnsreyki, öryggisaðgerðir <i>Jörvi ehf.</i>	25.05.04	03.06.04
03-095	Mjóafjarðarvegur (953) ofan Klifbrekku <i>Dal-Björg ehf.</i>	22.06.04	13.07.04
04-053	Brú á Búðará í Reyðarfirði, framleiðsla niðurrekstrarstaura <i>Íslenskir aðalverktakar hf.</i>	15.06.04	06.07.04
04-052	Loftmyndataka og stafrænn kortgrunnur 2004 <i>Verkfræðistofan Hnit hf.</i>	15.06.04	02.07.04

## Niðurstöður útboða

### Hringvegur (1), Víkurvegur – Skarhólabraut, eftirlit


04-043

Tilboð opnuð 20. júlí 2004. Eftirlit með tvöföldun Hringvegar á 3,5 km löngum kafla milli Víkurvegar og Skarhólabrautar. Að hluta til er um að ræða nýjan veg með tveim aðskildum akreinum og að hluta nýja akbraut meðfram núverandi vegi. Einnig er innfalið í verkinu gerð tveggja hringtorga ásamt byggingu tveggja vegbrúa og göngubrúar á Úlfarsá. Framkvæmd verksins hefur verið boðin út og er gert ráð fyrir verklokum 15. október 2005.


Tilboðum er raðað eftir stafrófsröð bjóðenda.

#### Bjóðandi

Fjarhitun hf., Reykjavík  
Fjölhönnun ehf., Reykjavík  
Hnit hf., Reykjavík  
Hönnun hf., Reykjavík  
Línuhönnun hf., Reykjavík

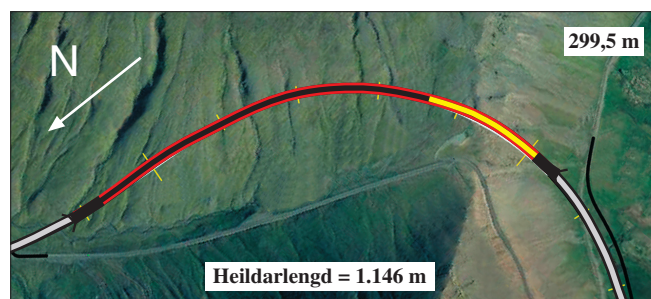

Staða framkvæmda við Almannaskarðsgöng 16. júlí 2004. Samtals er búið að sprengja 299,5 m sem gerir 26%. Bormenn verða í orlofi til 28. júlí.

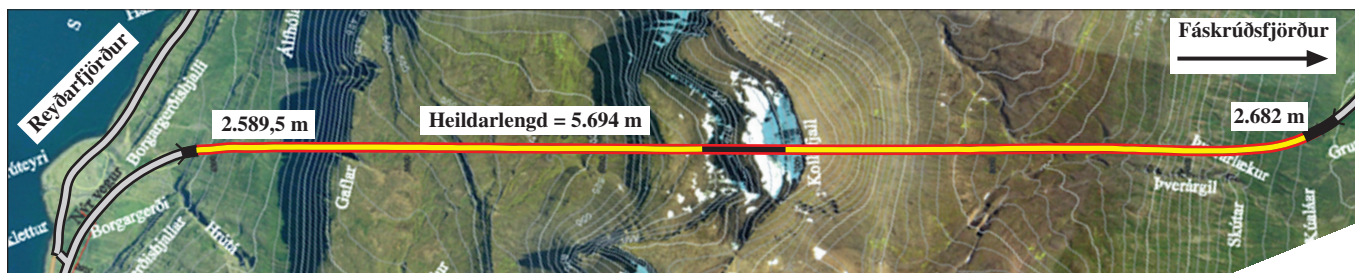

Staða framkvæmda við Fáskrúðsfjarðargöng 19. júlí 2004. Samtals er búið að sprengja 5.271,5 m sem gerir 92,6%.